


SRT

SYSTÉM
SVĚTELNÝCH PÁSŮ

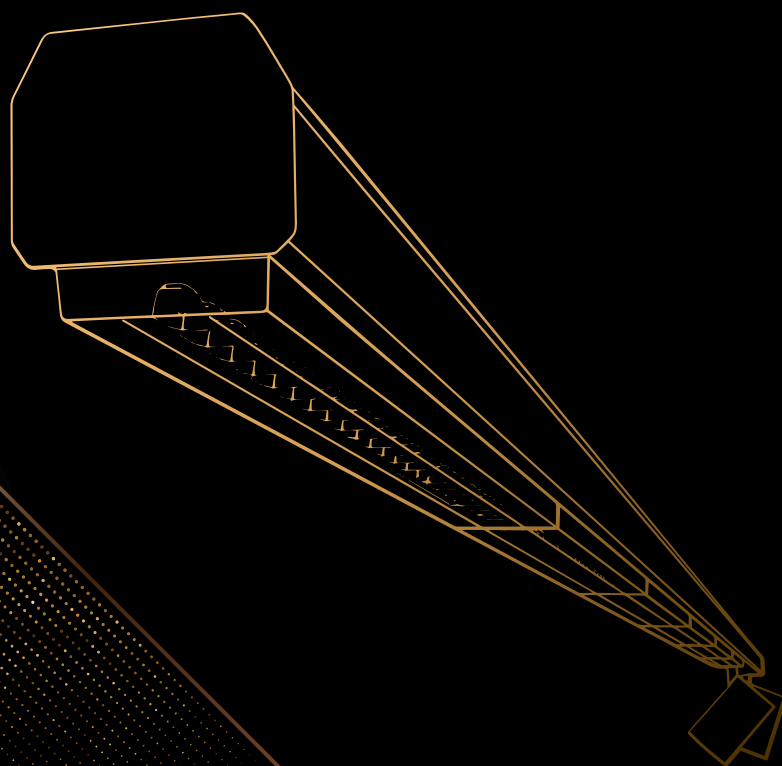

REGIOLUX

HIGHLIGHTS



- + Flexibilní systém světelných pásů pro řešení uzpůsobená individuálně na míru
- + 1 nosná lišta pro všechny aplikace: logistika, průmysl, maloobchody, školy, kanceláře
- + 14 rozdělení světla v kombinaci s mnoha pakety světelného toku a špičková účinnost 194 lm / W
- + Lze umístit 100% variabilně v IP20 a IP54
- + Znameníta osvětlovací technika a design: Central.Line.Optic – perfektní linie osvětlení
- + Nákladově optimalizovaná zařízení s podélným modulem /2250
- + Funkční modul /750 umožňuje systémová řešení pro dalších 5 úkolů
- + Super rychlá montáž díky zatlačovacímu systému a modulům Plug & Play
- + Vysoce výkonné verze (HP) s životností 70 000 h L80 B50
- + Vhodné pro okolní teploty -20 až +50°C

SVÍTIDLA

SVĚTELNÉ TECHNIKY



CENTRAL.LINE.OPTIC

SRGC ... modul /1500 & 2250

- Rovnoměrné rozdělení světla a homogenita díky lineárně uspořádaným jednotlivým čočkám
- UGR <19, bez oslnění
- Světelný tok až 22 000 lm, až 194 lm/W
- Vhodné pro okolní teploty od -20 do +50 °C



IP20 IP54



INDIVIDUAL.LENS.OPTIC

SRGO ... modul /1500 & 2250

- Maximálně flexibilní s 8 optikami optimalizovanými pro použití
- UGR <19, bez oslnění
- Světelný tok až 19 000 lm, až 186 lm/W
- Vhodné pro okolní teploty od -20 do +45°C
- Průběžná optika, jednotná vzdálenost LED




IP20 IP54



DIFUZORY

SRG ... modul /1500

- Difuzor mléčný, hranolový nebo opálový
- Rozdělení světla přímo/nepřímo zářící
- Homogenní osvětlení
- Světelný tok až 11 000 lm, až 176 lm/W
- Vhodné pro okolní teploty od 0 do +40 °C



IP20 IP40 IP54

Stručné označení	ČOČKOVÁ OPTIKA								DIFUZOROVÁ OPTIKA		
	... XB	... B	... TB	... T	... H	... A	... DA	... G	... LK	... LP	SRG
Vedení světla	extrémně široké	široké	dlouhé a široké	úzké	extrémně úzké	asymetrické	dvojitě asymetrické	mléčné	opálové	hranolové	mléčné
Rozdělení světla											
Montážní výška	2,5–5 m	3–5 m	3–12 m	6–16 m	>10 m	3–4 m	3–4 m	3–5 m	2,5–5 m		
Central.Line.Optic		 SRGCB	 SRGCTB	 SRGCT							
Individual.Lens.Optic	 SRGOXB	 SRGOB	 SRGOTB 	 SRGOT	 SRGOH	 SRGOA	 SRGODA	 SRGOG			
Difuzor									 SRGLK	 SRGLP	 SRG
Použití											

SRT FAKTA & VLASTNOSTI

NAPÁJENÍ/ODBĚR

pro flexibilní a pevné vodiče standardně součástí dodávky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOSNÁ LIŠTA

VŠECHNY TYPY OCHRANY S 1 NOSNOU LIŠTOU

IP20

IP40

IP54

PROPOJENÍ

7
pólové

11
pólové

SVÍTIDLO

MODUL /1500



Central.Line.Optic

4.000–15.000 lm



Individual.Lens.Optic

4.000–12.000 lm



Difuzory

4.200–11.000 lm

MODUL /2250



Central.Line.Optic

7.000–22.000 lm



Individual.Lens.Optic

7.000–19.000 lm

PŘIPOJOVACÍ KONEKTOR

- **Flexibilní:**
Odbočovač každých 767,5 mm
- **Ekonomický:**
Odbočovač každých 2302,5 mm

UPEVNĚNÍ

- pro každé místo použití
- Vzdálenosti až 4500, 2500 nebo 3000 mm

HIGH PERFORMANCE



Central.Line.Optic (HP)

- vysoký měrný výkon až 194 lm / W
- dlouhá životnost L80 B50 70 000 h
- vysoké okolní teploty až do +50 ° C

TYPY ZAPOJENÍ

ET	elektronický napáječ
ETM	Multilumen
DALI	stmívatelný, DALI/DALI2
DALI CLO	Kontaktní lumenový výstup*
DALI DT8	Tunable White

BARVY SYSTÉMU



dopravní bílá
RAL 9016




stříbřitě šedá/bílý hliník
RAL 9006




černá
RAL 9005

DÉLKY LIŠT

767,5 mm–4605 mm



Zářič
spotty-maxi



Plošná osvětlení
zatta



Řešení osvětlení
netlife



Bezpečnostní osvětlení
safe

Jednotlivá nebo
centrální bateriová zařízení



Napájecí kolejnička
SRGD

FUNKČNÍ MODUL /750



SPOJKY NOSNÝCH LIŠT/ UZLY

- pevné nebo lze rozpojit
- pro individuální prostory se světelnými pásy

ČELNÍ STRANY

- podle typu ochrany
- montáž bez použití nářadí s pevným upevněním, vč. 2 kabelových přívodů

BARVY SVĚTLA

	830	3000K, CRI 80	930*	3000K, CRI 90	teplá bílá
	840	4000K, CRI 80	940*	4000K, CRI 90	neutrální bílá
	850*	5000K, CRI 80	950*	5000K, CRI 90	
	865	6500K, CRI 80	965*	6500K, CRI 90	denní bílé světlo

ZÁRUKA

5 let, na vyžádání až 8 let *

* Build-to-Order

Náš koncept pro individuální
projektová řešení: Build-To-Order (BTO)

Chcete se dozvědět víc?

Využijte náš
kompletní servis:

☎ **+49 (0) 95 25 89-220**



Další informace na
www.regiolux.cz

Regiolux @ Social Media



📄 SRT prospekt



📄 PDF



REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

Artlite Studio, spol. s r.o.
výhradní zastoupení firmy Regiolux GmbH pro Českou
Republiku a Slovenskou Republiku
Pražská 142/102
Cz-50004 Hradec Králové

key account manager: Michal Hulaj
hulaj@regiolux.cz, tel: + 420 774 573 907
product manager: Radek Jirásko
jirasko@regiolux.cz, tel: + 420 606 091 037
logistika: Václav Kotek
kotek@artlite.cz, tel: + 420 602 456 325

Picture index

Strana

1, 8 d1sk · iStockphoto.com